


Houtvulling poort (dubbel)

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag zijn afwijkende maten mogelijk.

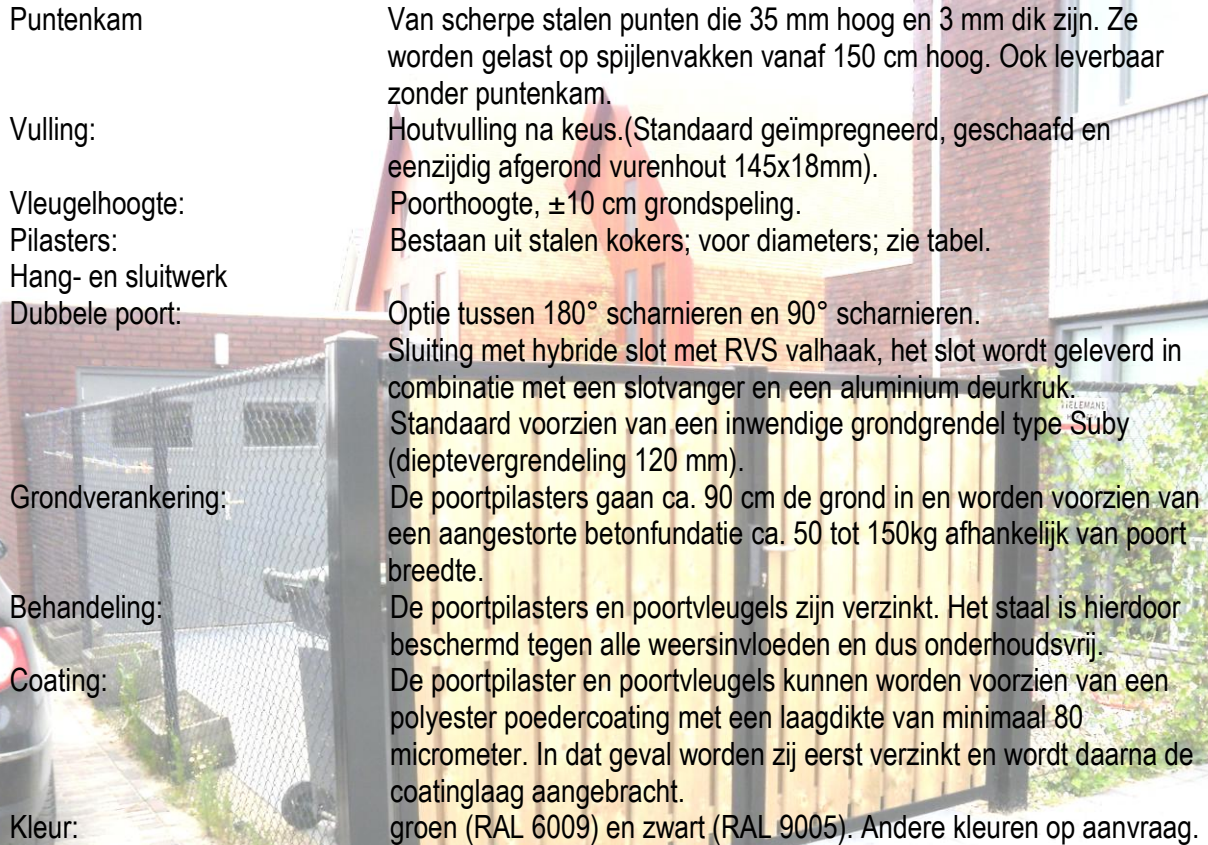

Puntenkam	Van scherpe stalen punten die 35 mm hoog en 3 mm dik zijn. Ze worden gelast op spijlenvakken vanaf 150 cm hoog. Ook leverbaar zonder puntenkam.
Vulling:	Houtvulling na keus. (Standaard geïmpregneerd, geschaafd en eenzijdig afgerond vuren hout 145x18mm).
Vleugelhoogte:	Poorthoogte, ±10 cm grondspeling.
Pilasters:	Bestaan uit stalen kokers; voor diameters; zie tabel.
Hang- en sluitwerk	
Dubbele poort:	Optie tussen 180° scharnieren en 90° scharnieren. Sluiting met hybride slot met RVS valhaak, het slot wordt geleverd in combinatie met een slotvanger en een aluminium deurkruk. Standaard voorzien van een inwendige grondgrendel type Suby (dieptevergrendeling 120 mm).
Grondverankering:	De poortpilasters gaan ca. 90 cm de grond in en worden voorzien van een aangestorte betonfundatie ca. 50 tot 150kg afhankelijk van poort breedte.
Behandeling:	De poortpilasters en poortvleugels zijn verzinkt. Het staal is hierdoor beschermd tegen alle weersinvloeden en dus onderhoudsvrij.
Coating:	De poortpilaster en poortvleugels kunnen worden voorzien van een polyester poedercoating met een laagdikte van minimaal 80 micrometer. In dat geval worden zij eerst verzinkt en wordt daarna de coatinglaag aangebracht.
Kleur:	groen (RAL 6009) en zwart (RAL 9005). Andere kleuren op aanvraag.

Dubbele poort (leverbaar in hoogte: 1500,1800,2000)

Afmetingen tussen pilasters	Poortpilasters
2190	80x80
2590	80x80
2990	100x100
3590	100x100
3990	100x100
4590	120x120
4990	120x120

Wijzigingen voorbehouden.